

# LAVE - USTENSILES | 8105

## OUVERTURE ERGONOMIQUE

(SYSTÈME BREVETÉ) – L'ouverture unique du capot permet le chargement par les 3 côtés. De plus l'encombrement de la machine est la même ouverte que fermée.

## CONSTRUCTION EN ACIER

INOXYDABLE – La construction robuste combinée à plus de 60 années d'expérience garantissent une grande fiabilité.

## GAIN DE PLACE –

La largeur de la machine est la même qu'un lave-vaisselle traditionnel, ce qui permet une installation dans des espaces restreints.

**VERINS** – Une ouverture et fermeture par vérins hydrauliques.

## GRANDE APTITUDE –

Les laves-ustensiles JEROS répondent à toutes vos exigences : Puissance et qualité de lavage, hygiène parfaite, rinçage à 85°C garantie. Tout en étant la machine la plus économique du marché.

## AIRE DE LAVAGE –

Permet de laver par cycle :

- 1 panier de 600 x 400 mm ou,
- 12 plaques de 600 x 400 mm ou,
- 1 cuve de batteur 40L.

## LES BUSES DE LAVAGE –

Les buses de lavage sont amovibles avec une forme spécifique pour plus de puissance et d'hygiène.

## TABLEAU DE COMMANDE –

Touches digitales ergonomiques et ludiques.

**HYGIÈNE GARANTIE** – Vérifiée par l'organisme indépendant Eurofins (les bactéries et y compris la listeria sont éliminées).



## UNE TABLE D'ENTRÉE ET DE SORTIE (OPTION) –

Il est possible d'adapter une table d'entrée et de sortie afin d'organiser votre local plonge.

## CUVE DE RINÇAGE ET LAVAGE –

Les cuves sont isolées, il y a 3 cycles de lavages réglables dont un économique et un système d'auto-nettoyage en fin de journée.




## JEROS 8105 | MODÈLE



**8105**

Dimension de la machine :


(H1xH2)xLxP : 2100x1631x600x745

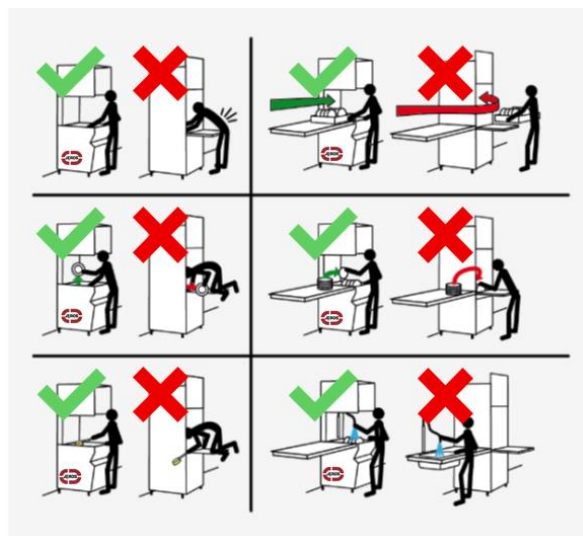


## LAVE-USTENSILES | ACCESSOIRES



**SUPPORT DE POCHE À DOUILLE** Pour 3 poches

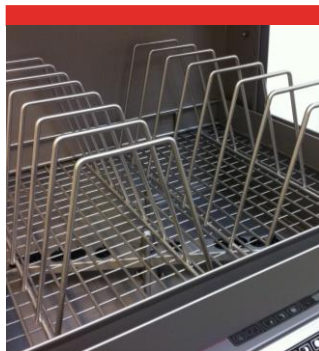

**RACK** Pour 7 plaques

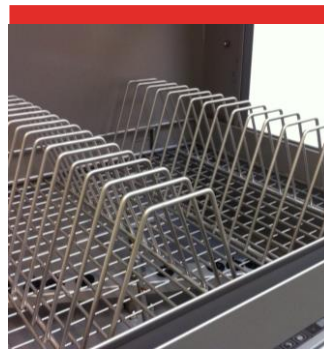

**RACK** Pour 15 plaques



**PANIER** | 16-18 pc  
50x50cm



**PANIER À OBJETS CREUX**  
50x50cm



**PANIER POUR PETITES PIÈCES**  
50x50cm



**PANIER POUR PETITES PIÈCES**  
25x50cm



**PANIER À COUVERTS**  
Cases Individuelles



**PANIER À COUVERTS**  
Par 8 cases



**OPTIONS : TABLE/ PORTE-BIDON/ADOUSSICEUR | ACCESSOIRES****TABLE**

4 longueurs standards 750,900,1200,1500mm  
(mais jusqu'à 2000mm)

**DOUCHETTE MORA****DOUCHETTE ECHTERMANN****ADOUSSICEUR**

Système haute performance, conception  
pratique et peu encombrante.

**PORTE-BIDON**

Pour 2 bidons de 5L  
À monter sur le côté de la machine

**SUPPORT / PANIER | ACCESSOIRES****RACK POUR PANIER**

Construit pour s'intégrer au lave-ustensiles  
8105

**PORTE-COUTEAUX**

Pour 4 couteaux et un affûteur

**CAGE EN INOX POUR PETITS USTENSILES**

2 tailles possibles



| MODÈLE DE BASE                                             | 8105                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A = Dosseur de lessive automatique                         | Option                  |
| SURFACE DE LAVAGE                                          | 8105                    |
| Largeur                                                    | 540                     |
| Hauteur                                                    | 610                     |
| Profondeur                                                 | 635                     |
| CAPACITÉ                                                   | 8105                    |
| Caisses / paniers 600 x 400 mm / cycle                     | 1                       |
| Plaques 600 x 400 mm / cycle                               | 15                      |
| Plaques 600 x 460 mm / cycle                               | 15                      |
| Bacs Gastronome 500 x 500 mm                               | 1                       |
| Bol 40 L   H 457 x Ø 514                                   | 1                       |
| DONNÉES TECHNIQUES                                         | 8105                    |
| Volume de lavage   H x L x P                               | 610 x 540 x 635         |
| Dimensions machine fermée   (H1 x H2) x L x P              | 2100 x 1631 x 600 x 745 |
| Temps de lavage   Min <i>(personnalisable)</i>             | 3 + 3 + 6               |
| Température de lavage   Apprx.°C <i>(personnalisable)</i>  | 56                      |
| Temps de rinçage   Sec <i>(personnalisable)</i>            | 20                      |
| Température de rinçage   Apprx.°C <i>(personnalisable)</i> | 85                      |
| Volume de la cuve de lavage   Litres                       | 34                      |
| Volume de la cuve de rinçage   Apprx. Litres               | 14,5                    |
| Pression de lavage   Bar                                   | 0,9                     |
| Puissance de raccordement (standard)   kW.                 | 8,5 kW                  |
| Alimentation électrique   Volt+E/Hz                        | 380V/50 - 60Hz          |
| Consommation d'eau/cycle rinçage   Apprx. Litres           | 5                       |

## DIMENSIONS EN MM

