

FLEXLIFT INOX

SIMPLE À MANIPULER – La cuve est levée directement en dehors du batteur puis conduite au plan de travail pour monter à la hauteur appropriée.

UN BON MAINTIEN – Le FLEXLIFT, saisit la cuve avec ses 2 bras.

HAUTEUR – Le FLEXLIFT, est disponible en 2 hauteurs de mât : 1,98 m et 2,41 m.

BATTERIE RECHARGEABLE – Le FLEXLIFT, va améliorer votre efficacité dans votre travail et dans vos processus tout en vous assurant sécurité et confort de travail.

TAILLE DE CUVE – Le FLEXLIFT, est adapté à toutes les cuves de 30 L à 80 L.

ROTATION DE LA CUVE – L'unité de retournement est conçue pour une rotation latérale de la cuve.

TRANSPORT FACILITÉ – Le FLEXLIFT, lève la cuve et facilite la circulation dans votre laboratoire.

CHARGE MAXIMUM – Le FLEXLIFT, peut soulever efficacement des charges de 80 Kg.

PROTÈGE DE LA SURCHARGE – Le FLEXLIFT est équipé d'une protection contre les surcharges.

SIMPLE À UTILISER – La montée et la descente sont contrôlées à l'aide d'une télécommande.

AU REPOS – Quand il n'est pas en utilisation, le FLEXLIFT peut être rangé sous le plan de travail ou sous votre batteur afin de gagner de la place.



VARIMIXER FLEXLIFT INOX

- 1 mât en acier inoxydable (1.4301)
- Poignées en acier inoxydable (1.4301)
- 1 luge en acier inoxydable (1.4301)
- 1 couverture avant en acier inoxydable (1.4301)
- 1 télécommande en polyamide 6
- 1 prise pour la télécommande en polyacétal
- 1 cadre de roues en acier inoxydable
- Roues avant en polyacétal
- Roues arrières en acier inoxydable
- Charge : 230 V, 2 Amps

VARIMIXER FLEXLIFT INOX DONNÉES TECHNIQUES


Taille de cuve	30 - 80 L
Charge maximum	80 Kg
Poids net FLEXLIFT INOX M	75 Kg
Poids net FLEXLIFT INOX H	79 Kg
H x l x L FLEXLIFT INOX M	1980 x 555 x 1187 mm
H x l x L FLEXLIFT INOX H	2410 x 555 x 1187 mm
Batteries	24V, 18 Ah
Temps de charge (100%)	8 H
Niveau de pression acoustique	≤ 70 dB
Force de vibration	≤ 2.5m/s
IP code	IP66

HOMOLOGATIONS




DIMENSIONS FLEXLIFT INOX MEDIUM

FLEXLIFT INOX M (MEDIUM)

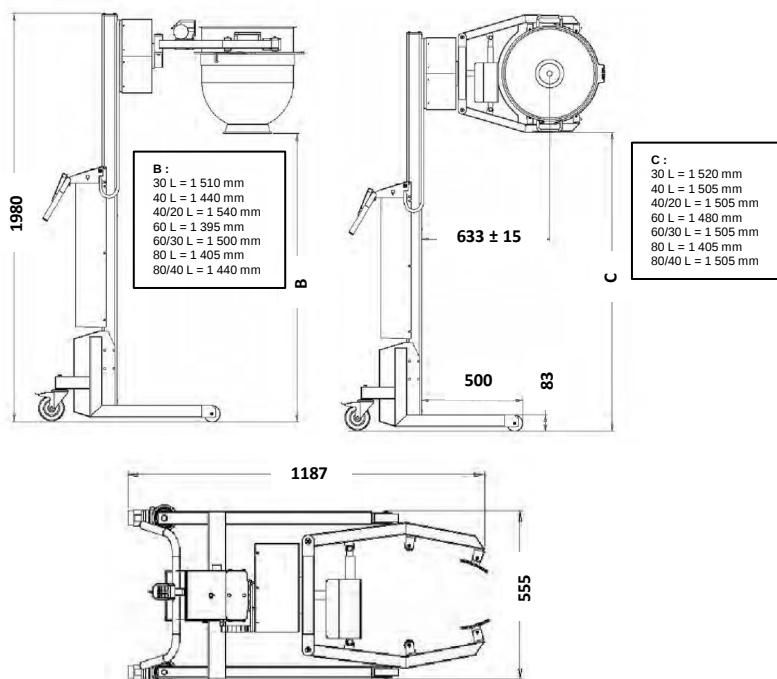

DIMENSIONS FLEXLIFT INOX HIGH

FLEXLIFT INOX H (HIGH)

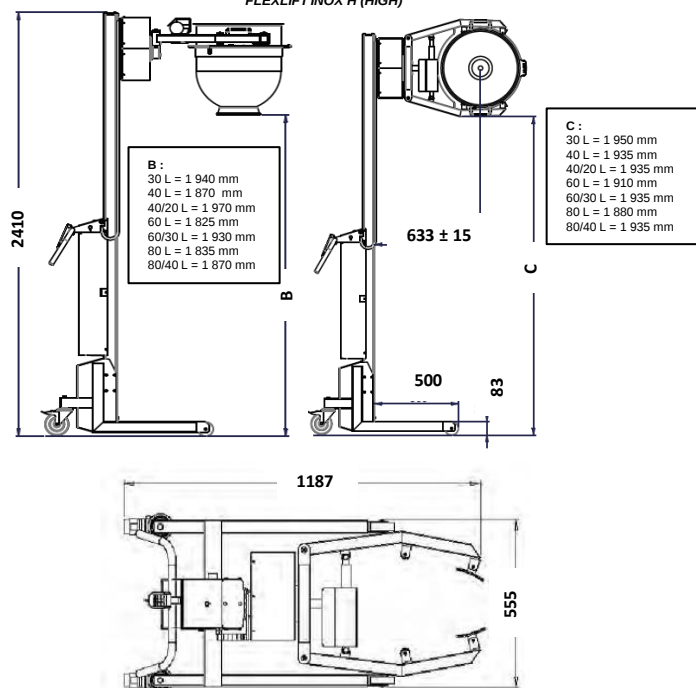

Les dimensions sont exprimées en mm



Varimixer

AMPLUS

ZA DU VAL DE MOINE
5 SQUARE D'ITALIE
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
Tél. 09.61.31.31.81
Site internet : www.amplus-sarl.com