

# LAVE - USTENSILES | 9117

**RÉSINE SUR LE CAPOT** – Dans un souci d'économie d'énergie, les machines JEROS sont dotées d'une résine sur le capot.

**OUVERTURE ERGONOMIQUE (SYSTÈME BREVETÉ)** – L'ouverture unique du capot permet le chargement par les 3 côtés. De plus l'encombrement de la machine est la même ouverte que fermée.

**GRANDE APTITUDE** – Les laves-ustensiles JEROS répondent à toutes vos exigences : Puissance et qualité de lavage, hygiène parfaite, rinçage à 85°C garantie. Tout en étant la machine la plus économique du marché.

**ROBINET MÉLANGEUR (OPTION)** – Il permet d'optimiser la place dans votre local.

**RAMPE DE LAVAGE ET RINÇAGE** – Les rampes coulissantes permettent un lavage parfait sous tous les angles.

**DOSEUR DE RINÇAGE ET SURPRESSEUR INCLUS**

**HYGIÈNE GARANTIE** – Vérifiée par l'organisme indépendant Eurofins (les bactéries et y compris la listeria sont éliminées).



**LES BUSES DE LAVAGE** – Les buses de lavage sont amovibles avec une forme spécifique pour plus de puissance et d'hygiène.

**LANCE DE LAVAGE** – Possibilité d'adapter une lance de lavage et ainsi réutiliser l'eau de lavage (pour vos sols).

**CUVE DE RINÇAGE ET LAVAGE** – Les cuves sont isolées, il y a 3 cycles de lavages réglables dont un économique et un système d'auto-nettoyage en fin de journée.

**GAIN DE PLACE** – Sa forme vous permettra de disposer votre lave-ustensiles dans toutes les positions, dans un angle ou central avec table d'entrée/sortie.

**UNE TABLE D'ENTRÉE ET DE SORTIE (OPTION)** – Il est possible d'adapter une table d'entrée et de sortie afin d'organiser votre local plonge.




## JEROS 9117 | MODÈLE



9117


Dimension de la machine :  
(H1xH2)xLxP : 2100x1631x1085x755

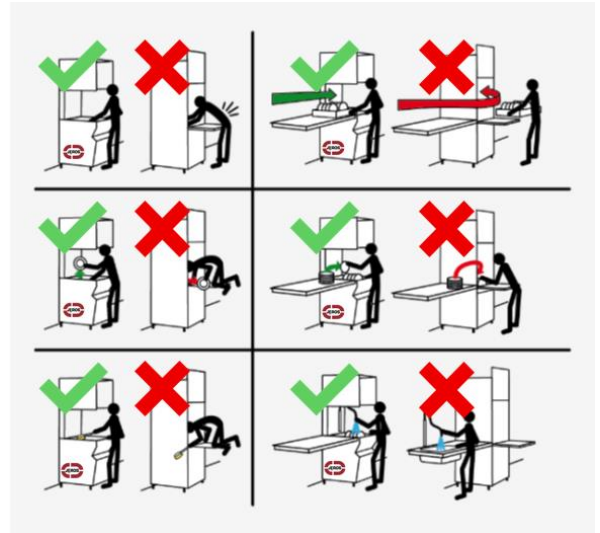


## LAVE-USTENSILES | ACCESSOIRES



**SUPPORT DE POCHE À DOUILLE** Pour 3 poches



**RACK** Pour 7 plaques



**RACK** Pour 15 plaques



**PANIER** | 16-18 pc  
50x50cm



**PANIER À OBJETS CREUX**  
50x50cm



**PANIER POUR PETITES PIÈCES**  
50x50cm



**PANIER POUR PETITES PIÈCES**  
25x50cm



**PANIER À COUVERTS**  
Cases Individuelles

## SUPPORT / PANIER | ACCESSOIRES



**PANIER À COUVERTS**  
Par 8 cases



**RACK POUR PANIER**

Construit pour s'intégrer au lave-ustensiles 8105



**PORTE-COUTEAUX**

Pour 4 couteaux et un affûteur



**CAGE EN INOX POUR PETITS USTENSILES** 2 tailles possibles



## TABLES ET OPTION / PORTE-BIDON/ADOUSSEUR | ACCESSOIRES



**TABLE**  
4 longueurs standards 750,900,  
1200,1500mm (mais jusqu'à 2000mm)



**DOUCHETTE MORA**



**DOUCHETTE ECHTERMANN**



**PORTE-BIDON**  
Pour 2 bidons de 5L  
À monter sur le côté de  
la machine



**ADOUSSEUR**  
Système haute performance,  
conception pratique et peu  
encombrante.

MODÈLE DE BASE	9117
A = Dosseur de lessive automatique	Option
B = Robinet mélangeur intégré	Option
C = Surpresseur de rinçage	Inclus
D = Lance de rinçage	Option
I = Isolation du capot et des cuves (lav/rince)	Inclus
S = Condenseur	Option
W = Roues (La machine est montée sur roues)	Option
E = Robinet douchette intégré	Option
T = Alimentation vapeur de la cuve de lavage	Option

SURFACE DE LAVAGE	9117
Largeur	830
Hauteur	645
Profondeur	635



CAPACITÉ	9117
Caisses / paniers 600 x 400 mm / cycle	2
Plaques 600 x 400 mm / cycle	30
Plaques 600 x 460 mm / cycle	15
Plaques 600 x 800 mm / cycle	15
Bacs Gastronome 500 x 500 mm	1
Bol 60 L   H 511 x Ø 575	1
Bol 80 L   H 515 x Ø 645	1

DONNÉES TECHNIQUES	9117
Volume de lavage   H x L x P	645 x 830 x 635
Dimensions machine fermée   (H1 x H2) x H x P	2100 x 1631 x 1085 x 755
Temps de lavage   Min ( <i>personnalisable</i> )	3 + 3 + 6
Température de lavage   Apprx.°C ( <i>personnalisable</i> )	56
Temps de rinçage   Sec ( <i>personnalisable</i> )	20
Température de rinçage   Apprx.°C ( <i>personnalisable</i> )	85
Volume de la cuve de lavage   Litres	64
Volume de la cuve de rinçage   Apprx. Litres	25
Pression de lavage   Bar	0,9 -1,2
Puissance de raccordement (standard)   kW.	12
Alimentation électrique   Volt+E/Hz	380V/50 - 60Hz
Consommation d'eau/cycle rinçage   Apprx. Litres	8

## DIMENSIONS EN MM

